


Ce document est la propriété exclusive de TECOFI. Toute communication ou reproduction de ce document, sous quelque forme que ce soit, et toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation écrite expresse. Tout manquement à cette règle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intérêts. Tous droits réservés pour le cas de la délivrance d'un brevet, d'un modèle d'utilité ou d'un modèle de présentation. Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable. Ils ne peuvent être invoqués, à aucun moment, par le client à l'encontre de TECOFI.


This document is the exclusive property of TECOFI. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Photos and technical art works are not contractual. The specifications of the presented products are open to modifications without previous advice. They cannot be called, at any time, by the customer against TECOFI.

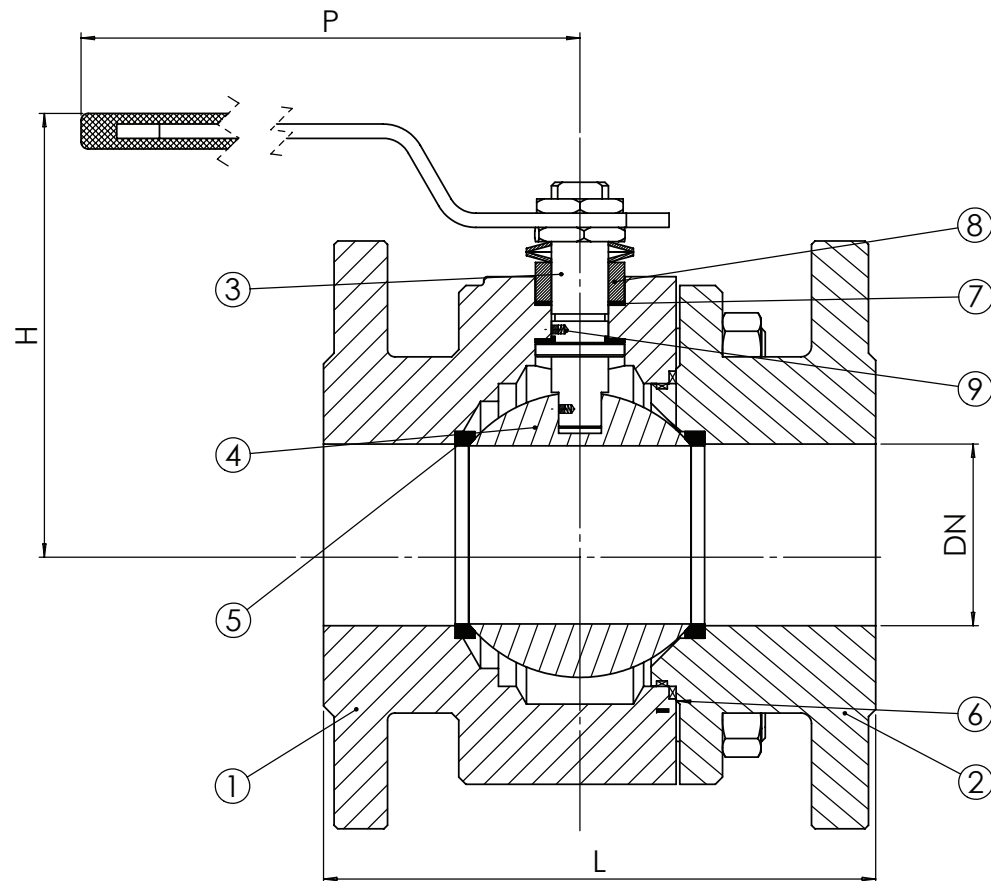

CONDITIONS DE SERVICE / PRESSURE TEMPERATURE RATING

PS max : 16 bar
T max : + 150 °C

DN		L	H	P	Poids / Weight (kg)
mm	inch				
15	1/2"	115	64	145	2,7
20	3/4"	120	66	145	3,0
25	1"	125	85	180	5,5
32	1"1/4	130	90	180	6,8
40	1"1/2	140	118	275	10,5
50	2"	150	128	275	15,5
65	2"1/2	170	139	380	21,0
80	3"	180	144	380	25,0
100	4"	190	200	440	38,0
125	5"	325	212	440	60,0
150	6"	350	265	800	70,0
200	8"	400	320	800	105,0
250	10"	450	-	-	150,0

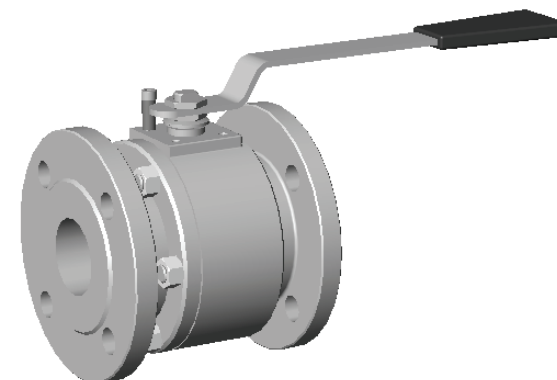

Brides percées suivant la norme EN 1092-1 : ISO PN16
Flanges drilled according to EN 1092-1 : ISO PN16

9	1	Contact antistatique / Antistatic device	Inox / Stainless steel 316	
8	1	Presse étoupe / Gland	Inox / Stainless steel 304	
7	2	Joint de tige / Stem gasket	PTFE	
6	1	Anneaux / Body gasket	PTFE	
5	2	Siège / Seat	PTFE + A.M	
4	1	Sphère / Ball	Inox / Stainless steel 316	
3	1	Tige / Stem	Inox / Stainless steel 316	
2	1	Embout / Closure	Inox / Stainless steel 316	
1	1	Corps / Body	Inox / Stainless steel 316	

Rep. Pos.	Nb. Qty.	Désignation Description	Matière Material	Remarque Remark
MODIF.	Ind. GD	24/10/05	Création initiale	B C D E



5, Impasse Pascal
Z.I. - BP 177
69686 CHASSIEU
FRANCE



Tel : +33 (0) 4 72 79 05 79
Fax : +33 (0) 4 78 90 19 19
E-mail : sales@tecofi.fr
Web : www.tecofi.fr

Dessiné par
Drawn by

GD

Vérifié par
Approved by

JO

Client Customer

Affaire File Reference

Titre Title
Robinet à boisseau sphérique 2 pièces

2 pieces ball valve

Type SPLIT BODY Passage intégral / Full bore

DN 15-250 PN16

Echelle
Scale

Date Date
24/10/2005

No. Dessin Drawing Nb

BS 6244.doc

Ind.